

# PMF Light Finisher

Light Finisher with Post Exposure and self exhaust  
Unité de Finition avec Post-Exposition et extraction


## Features **Caractéristiques**

Front panel with two timers and hour-counters

**Tableau de commande avec deux minuteries et compteurs horaires**

Detection of any faulty tube

**Détection des tubes défectueux**

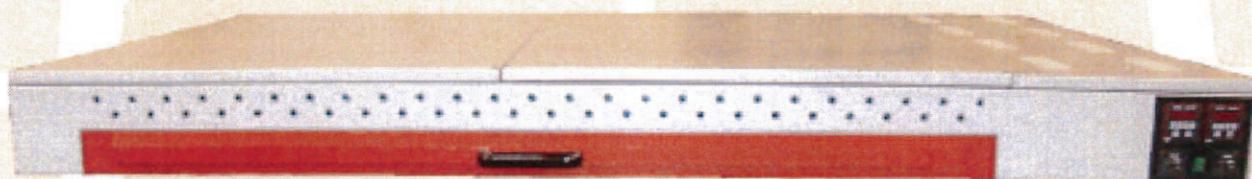

## Technical data **Données techniques**

Max. plate size **Taille max. de plaque**  
3647, 4200 and 5290

Supply **Alimentation électrique**

230V 3Ph PE 50Hz or 60Hz  
400V 3Ph N PE 50Hz or 60Hz

## CARACTÉRISTIQUES

- Élimine l'aspect collant des plaques.
- Lampes UVA pour la post-exposition.
- Panneau de commandes facile à utiliser.
- Affichage des tubes défectueux par LED.
- Peut être couplé avec le séchoir.
- Système d'extraction.
- Véroü automatique de sécurité pour l'utilisateur.
- Disponible en taille 3647, 4260 et 5280.

## FEATURES

- Eliminates the stickiness of plates.
- UVA tubes for post-exposure.
- Easy to use and friendly front panel.
- Control of defective tubes by LEDs on the front panel.
- Can be coupled with the Dryer.
- Specific exhaust for fumes.
- Automatic safety locking.
- Available sizes : 3647, 4260 and 5280.

